


AH6026D 200 萬畫素戶外迷你半球 IP Camera

特點

- 200 萬畫素
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
- 支援 H.265, H.264 和 MJPEG 三種壓縮格式
- 定焦鏡頭, 內建 ICR and IR LED for 日夜使用
- IP67 防水與 IK10 防暴認證
- 非陸製晶片

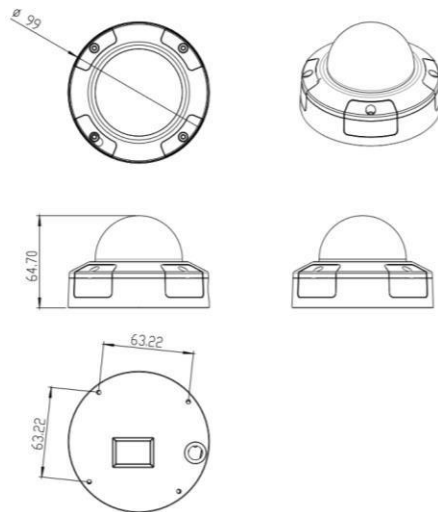

Camera	
感光元件	1/2.8" size 2 百萬畫素 CMOS sensor
有效畫素	1920x1080
鏡頭	2.8mm 定焦鏡頭 (*換其他鏡頭請與業務聯繫)
日夜模式	● 支援日夜間模式 ● 智能控制 ICR, 內建 ICR 紅外線彩色機械濾光片 ● Photo Sensor 模式和 Manual 模式 Manual 模式可依照自動, 日間, 夜間, 排程作設定
最低照度	Color: 0.01 lux - B/W: 0.002 lux - 0 lux IR LED on

紅外線 LED	4 顆高光 LED , 智能紅外線調控
IP Module	
Video	
影像壓縮格式	H.265(HEVC), H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像檔案	多串流輸出
影像張數	所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
曝光控制	曝光模式: 自動/室內/手動/鎖定 逆光補償 (BLC on off) 強力寬動態 (Enhanced WDR) 自動增益控制 (Max Gain, Auto)
影像設定	AE, AWB 自動白平衡 3D 降噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 隱私遮罩 (7 個設定區域) 數位影像防震 像素計數器支援 AOI/ ROI
螢幕顯示	文字,時間及日期說明 可編輯的 OSD, 文字顏色與背景顏色可修改, OSD 位置可調整
串流	雙串流同時輸出 透過 UDP, TCP, HTTP, or HTTPS 輸出 透過 HTTP 輸出 M-JPEG streaming (server push) 可控幀速率和頻寬 常速率和變速率 (CBR, VBR,EVBR)
Audio	
聲音壓縮格式	RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps
雙向語音	Yes
Network	

支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, CoS, 802.1x
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
	802.1x, RTC (Real-time Clock)
連線人數	可達 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
System Integration	
ONVIF	ONVIF Profile S, G, T, M
警報提示	檔案上傳至 FTP 或 Email 發報 http notify and TCP notify 存影片或照片到 mSD card 觸發外接 DO 裝置
事件偵測	影像位移偵測、攝影機破壞偵測、音量大小偵測、網路斷線錄影、人形移動偵測、mSD card 異常偵測、DI 觸發偵測
攝影機遮蔽損壞偵測	遮蔽, 破壞, 失焦等
錄影緩衝功能	支援事件前錄影及事件後錄影功能
General	
電源供應	12V DC power input
PoE	IEEE 802.3af class 3
安規	CE, FCC, RoHS
IP67	機殼防水認證
IK10	機殼防暴認證
I/O	RJ-45 10Base-T/100Base-TX (LAN jack) 12VDC power (Terminal block) 內建麥克風 外接聲音輸出 (Terminal block) DI * 1, DO * 1 mSD card
操作溫度	-20°C to 50°C
操作溼度	20% ~ 80% (non-condensing)
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10, 11



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

瀏覽器	IE edge, Google Chrome
-----	------------------------