

AH65D6P 500 萬畫素室外迷你 IR IP Camera

特點


- Sony Starvis™ sensor, 5 百萬畫素
- 支援 H.265,H.264 和 MJPEG 三種壓縮格式
- IR LED and ICR for day & night
- IP67, IK10 機殼等級
- PoE 功能 : IEEE 802.3af Class3
- 非陸製晶片

SONY
STARVIS



聯發光電 A-MTK

Ultra Mini Bullet IR IP Cam

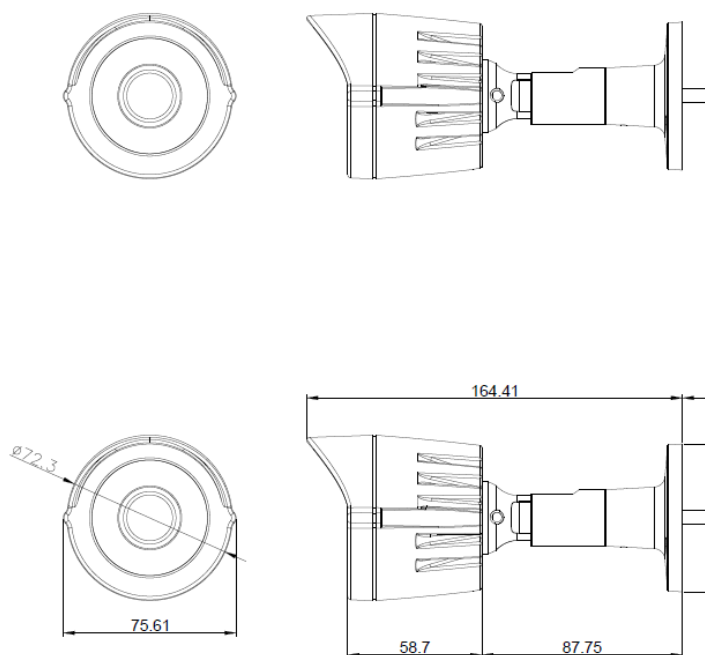

Camera	
感光元件	Sony 1/2.8" Starvis™ 5 百萬畫素 CMOS sensor
有效畫素	2560x1920

鏡頭	攝影機內建 3.6mm 定焦鏡頭(*不同鏡頭規格可與業務洽詢)
日夜模式	● 支援日夜間模式 ● 智能控制 ICR, 內建 ICR 紅外線彩色機械濾光片 ● 三種 ICR 切換方式, 自動/手動/排程設定
最低照度	Color: 0.05 lux @F1.2_(AGC on) B/W: 0.01 lux @F1.2_(AGC on)
紅外線 LED	高光 LED, 約 15 米 IR 距離
IP Module	
Video	
影像壓縮格式	H.265(HEVC), H.264 和 MJPEG 同時輸出 . Max. 30fps
影像串流	多串流, 且每個串流的解析度、Bitrate、張數, 都可由用戶指定 2560x1920, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180
曝光控制	曝光模式: 自動/室內/手動/鎖定 逆光補償 (BLC on off) 寬動態 (Enhanced WDR) 自動增益控制 (Max Gain, Auto)
影像設定	AE, AWB 自動白平衡 3D 降噪功能 鏡射/翻轉 隱私遮罩 Pixel count
螢幕顯示 (OSD)	OSD 可輸入中英文文字, 可自訂文字顏色, 背景顏色, 文字出現位置 添加時間及日期說明 可自訂上傳圖片並嵌入影像
Network	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄, RTC (Real-time clock)

連線人數	可達 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
System Integration	
ONVIF	ONVIF Profile G, S, T, M
警報提示	- 檔案上傳至 FTP 或 Email - 儲存影片到 IP Cam 端 mSD card - 發送 http notify, TCP notify - DO
事件偵測	影像位移偵測 (motion detection)、攝影機破壞 (camera tampering)、網路異常報警(Network failure)、mSD card 插拔偵測, 可外接麥克風音量偵測, DI 警報器
動態區域偵測	可設定 Cell motion ; 不規則警戒區偵測
錄影緩衝功能	支援事件前錄影及事件後錄影功能
縮時攝影	具備縮時攝影功能, 可設定縮時間隔 (interval), 播放方式, 影片格式
General	
主晶片與網路晶片	台灣晶片
PoE	IEEE 802.3af class 3
安規	CE, FCC, RoHS
機殼等級	IP67 防水等級, IK10 防暴等級
外接孔位	- RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12V DC input - mSD card
操作溫度	-20°C to 55°C
操作溼度	20% ~ 80% (non-condensing)
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	IE 11, Google Chrome