

## 型號: AH6885P-12indoor

## 機種: 12MP 魚眼 IR IP Dome




### \* 特色:


- ✓ 1200 萬畫素 4K 解析度, Sony sensor
- ✓ 內建魚眼解壓縮晶片
- ✓ 台灣晶片台灣製造台灣研發
- ✓ 資安認證
- ✓ 專案規格: 內建人員偵測、人數計算

感光元件	1/1.6" 12.63megapixels CMOS Image Sensor
鏡頭	f=2.0mm±5%
視角	HFOV: ±200°
最低照度	0.05 lux (彩色) 0.01 Lux (黑白) , 0 lux IR LED on
夜視功能	內建 IR LED and ICR 日夜切換控制方式: 自動切換/ 手動/ 排程/ 外部觸發
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
支援解析度與張數	10 : 3536*3536 / 1920*1920 / 1024*1024 / 640*640 1P/2P/4R : 3840*2160 / 1920*1080 / 1280*720 / 640*360 1R : 1920*1080 / 1280*720 / 640*360 @ real-time fps
串流數量	可同時四串流
曝光控制	自動 / 室內 / 手動曝光 / 鎖定模式/ 手動曝光: 快門 Shutter speed: 1/3~1/32,000/s
影像設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內建魚眼解碼，提供</li> <li>● 可選擇壁掛 ( wall mount)、吸頂( Ceiling)、桌面(Desk) 不同安裝角度切換</li> <li>● 具有手動與自動曝光控制 (AE), 自動與手動與多階 白平衡 (AWB)、自動與手動寬動態 (WDR)、自動與手動增益調整 (AGC)、2D/3D 降噪, 除霧 (de-fog)、隱私遮罩</li> <li>● 可韌體遠端設定亮度、彩度、對比、色調、飽和度、長曝光與段曝光</li> </ul>
支援通訊協議格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X
ONVIF	支援 ONVIF profile S, G, T, M 並持續進版

資訊安全	具備 HTTPS, IP Filter (黑白名單網站過濾功能), RTC (Realtime Clock), log 保存、使用者權限設定、使用者密碼保護、Secure boot
使用者	可達十人
警報觸發	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動態偵測, 網絡斷開偵測 (NFR), 攝影機破壞偵測</li> <li>● mSD 卡故障偵測</li> <li>● 可外接 DI 警報器</li> <li>● AI 人員偵測</li> </ul>
觸發事件通知	可將照片或影片存置 mSD 卡
	可將照片或影片傳送至電子郵件、FTP server
	可將事件觸發以 HTTP, and TCP 等方式送出
電源供應	DC12V 和 802.3af class 3 PoE
I/O port	LAN port : 10Base-T/100Base
	12V DC power input
	可內建麥克風、外接喇叭
	提供 DI x1pc, DO x1pc
	Micro SD 記憶卡插槽
	Reset 鍵
操作溫度	-20°C ~ 55°C
操作濕度	10% ~ 80%(不結露)
認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EMC: CE (EN/IEC 61000-4-5), FCC</li> <li>● 資安認證(請洽業務)</li> <li>● 鋁壓鑄合金機殼</li> </ul>
作業系統	Windows® 10, 11
瀏覽器	Google Chrome, IE Edge
工作軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP Wizard: 批次管理與更新工具</li> <li>● Secugard Duo NVR (選購)</li> </ul>


 10 : 360 度 Original

 4R de-warp 畫面

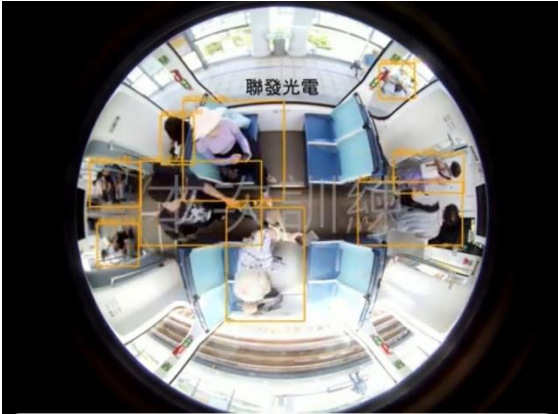

魚眼內建人員偵測、人員計數

Person People Counting People Counting Report Cross Line Area Loiter 聯發光電 4K 魚眼 IP dome- 進出入人員計數



Day	Start time	Duration
Mon	0	24
Tue	0	24
Wed	0	24
Thu	0	24
Fri	0	24
Sat	0	24
Sun	0	24